

TAGO[®] cam DG-SI+

Dual Channel FULL HD 1080P (LVDS)
IP68 Water-proof Lens




박스 구성품

구성품	수량	구성품	수량
블랙박스 본체 및 전원 케이블	각 1개	유선 리모컨 (케이블 포함)	1개
카메라(케이블 포함)	2개	부착용 브라켓 (부품포함)	1개
카메라 마운트 (양면테이프 포함)	2개	렌즈청소용 용, 매뉴얼(한글)	각 1개

설치방법

- 디스플레이 설치는 밖에서 보이지 않도록 설치합니다.
- 전원을 배터리 및 키 ON 에 연결하십시오.
(빨간색 케이블은 키 ON 으로, 검은색은 GND 으로)
- 설치가 완료되면 렌즈 각도를 조정하십시오.
렌즈의 상하 위치는 흰색 표시된 부분이 위로 향하도록 설치합니다.
- 설치방법은 옆의 그림을 참고바랍니다.

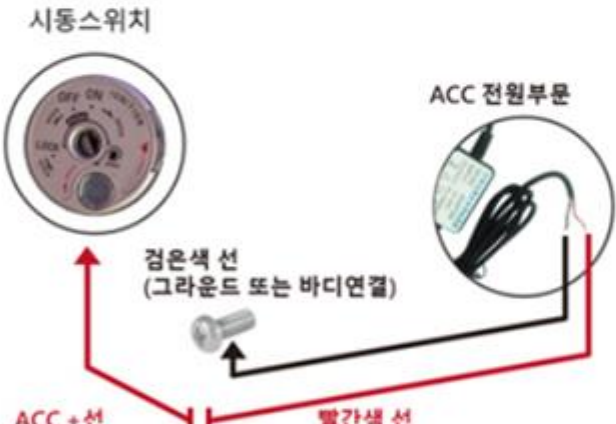

제품 스펙

Sensor	Dual channel 1920x1080 SONY A323
Lens	F=3.65mm F/NO 1.9
Display	2.7" LCD TET 16:9
Resolution	Dual channel FHD1080P 30fps
Audio	Build-in MIC/Speaker
Memory Card	Max. 128G micro SDHC (class 10)
White balance	Auto
Power Supply	Multi-pin connector Input: 12V-24V 2A Output: 5V 2A
Size	74 x 55 x 20 mm
Woking humigity	10% - 80%
Woking Temperature	-10℃ ~ +65℃

상품기능

- 듀얼 채널 : FHD 1920x1080
- 자동 화이트 밸런스 조정
- 렌즈 각 140도
- 2.7 인치 TFT 디스플레이 (16:9 비방수)
- 최대 128 G 마이크로 SD 카드 지원

* A/S기간 1년

A/s 관련 및 주의사항

- 녹화가 안될 경우 SD 카드 삽입여부를 확인하시기 바랍니다.
- 달리는 중 녹화가 중지될 경우 SD카드가 Class 10, 80Mb/s 이상인지 확인하십시오.
- "손상된 파일" 또는 "찾을 수 없는 파일" 일 경우, SD카드를 기기에 꽂힌 상태로 포맷하고 그래도 문제가 생길경우 SD카드를 교체해야 합니다.
- 이미지가 흐릴 경우 카메라 렌즈부분을 부드러운 천으로 닦아 주세요. 카메라/본체는 기능불량시 6개월 내 1:1교환, 6개월 후 유/무상 택배처리 됩니다.(유상 : 착불, 무상 : 선불)
- 상품과 함께 제공된 SD카드의 보증기간은 3개월 입니다.
- 본체/카메라가 사용자의 부주의로 인한 외부충격으로 기능 불량 발생 시 유상 A/S처리 됩니다.
- 정품 외 타사 SD카드 장착으로 인한 기능 불량 시 책임지지 않습니다.

주의:

기기전원은 자동으로 켜지며, SD카드는 운행중이나 전원을 켜 상태로 제거하면 안됩니다. 또한 제품의 본체는 지나친 습기나 고온에 노출되지 않도록 차량 의자밑에 설치해주시기 바랍니다.

명칭 및 기능



명령키 작동방법

- 전원 버튼 :
길게 눌러 블랙박스를 켜거나 끄십시오.
- OK 버튼 :
비디오 모드에서 ok 버튼을 눌러 녹화 시작/중지
사진 모드에서 ok 버튼을 눌러 사진(화면) 촬영
재생 모드에서 ok 버튼을 눌러 재생을 시작/중지
메뉴 설정에서 ok 버튼을 눌러 선택하는 버튼
- 모드 버튼 :
녹화가 일시 중지된 상태에서 짧게 눌러 보기방식을 전환 (비디오 모드, 사진 모드 또는 재생 모드)
- 메뉴 버튼 :
녹화가 일시 중지된 상태에서 짧게 눌러 메뉴 설정
- 위쪽 버튼 :
메뉴 항목 스크롤

SD 카드 삽입

- SD카드를 방향에 맞도록 삽입하십시오.
- SD카드는 기기 전원을 끈 상태에서 눌러서 빼내야 합니다.
주의! SD카드는 Class 10(80MB/s이상) 및 처음 사용할 경우 포맷을 권장합니다.

전원 On/Off , 자동 꺼짐

- 녹화모드는 기본 모드이며, 화면의 좌측 상단에 빨간 아이콘이 점멸하고 카메라 아이콘이 나타납니다.
- 녹화모드에서 녹화를 중지 또는 시작합니다.
- 녹화모드 환경설정은 메뉴버튼을 사용하며, 상하 버튼으로 메뉴를 선택합니다.
(녹화모드 환경설정에서 화질, 마이크, 녹화시간 등을 설정할 수 있습니다.)